

Características do Palestub


- Peças leves.
- Encaixe prático e rápido.
- A robustez das peças contribui para reduzir os danos provocados por movimentação, manuseio e desmontagem inadequados.
- Constitui sistema estável e seguro para escoramento.
- Sua versatilidade permite diversas concepções de torre: triangular, quadrada, losangular e retangular.
- Peças duráveis e reutilizáveis.

Aplicação/Utilização

Escoramento de lajes e vigas em construções de diversos portes.

Informações Técnicas

- A rigidez do triângulo Palestub permite suportar cargas axiais de até 5,0 tf por poste, considerando a torre convenientemente contraventada.
- Diâmetro do montante = 48 mm.
- Espessura da parede = 3,35 mm.

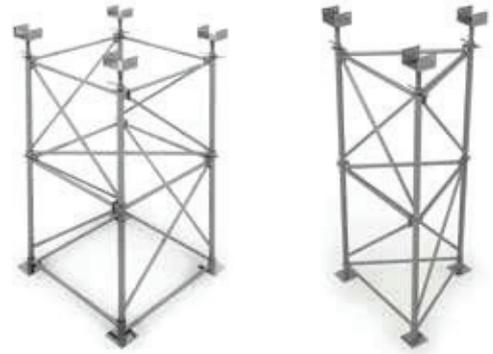

	Descrição	Dimensões (cm)	Peso por peça (kgf)*
	Triângulo	102 x 75	8,60
		102 x 100	9,70
		102 x 150	14,00
		136 x 75	9,80
		136 x 100	11,00
		157 x 75	11,50
		157 x 100	12,80
	Barra de ligação	102	2,60
		136	3,30
		157	3,80
	Diagonal	144 (102 x 102)	3,60
		170 (102 x 136)	4,30
		187 (102 x 157)	4,50
		192 (136 x 136)	4,60
		208 (136 x 157)	5,00
		222 (157 x 157)	5,20
	Base Fixa (placa 16 x 16 cm)	15	2,30
		30	3,00
		45	3,50
		60	4,00
	Base Regulável (placa 16 x 16 cm) Abertura mín. 5,0 cm Abertura máx. 30,0 cm	45 (h)	6,00
	Forcado Simples • Garfo 10,0 cm Abertura mín. 12,5 cm Abertura máx. 27,0 cm	45 (h)	7,00
	Forcado Simples Longo • Garfo 10,0 cm Abertura mín. 25,0 cm Abertura máx. 60,0 cm	90 (h)	11,00

*Peso comercial

	Descrição	Dimensões (cm)	Peso por peça (kgf)*
	Forcado Duplo • Garfo 17,0 cm Abertura mín. 12,5 cm Abertura máx. 27,0 cm	45 (h)	9,00
	Forcado Duplo Longo • Garfo 17,0 cm Abertura mín. 25,0 cm Abertura máx. 60,0 cm	90 (h)	13,00
	Forcado Triplo • Garfo 27,0 cm Abertura mín. 16,0 cm Abertura máx. 27,0 cm	45 (h)	12
	Montante	50 75 100 125 150 175 200 250	3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 12,50
	Anel (Palestub)	1 (h)	0,10
	Bujão (7,5 x 8,5 cm)	15 (h)	1,60
	Console Palestub	84,60 x 90 (h)	8,60
	Travessa de União (Poste Duplo)	37 x 6,8 (de eixo a eixo 30)	2,30
	Diagonal Especial (Poste Duplo)	106 (30 x 102) 160 (30 x 157)	2,70 4,30
	Poste Guarda-Corpo	125 (h)	8,50

*Peso comercial

Planta de Torres

